




Cutout Seccionadores Autodesconectores

Modelos:
"DFX"
"DFX-C"
"DFX-P"
"DFX-CP"

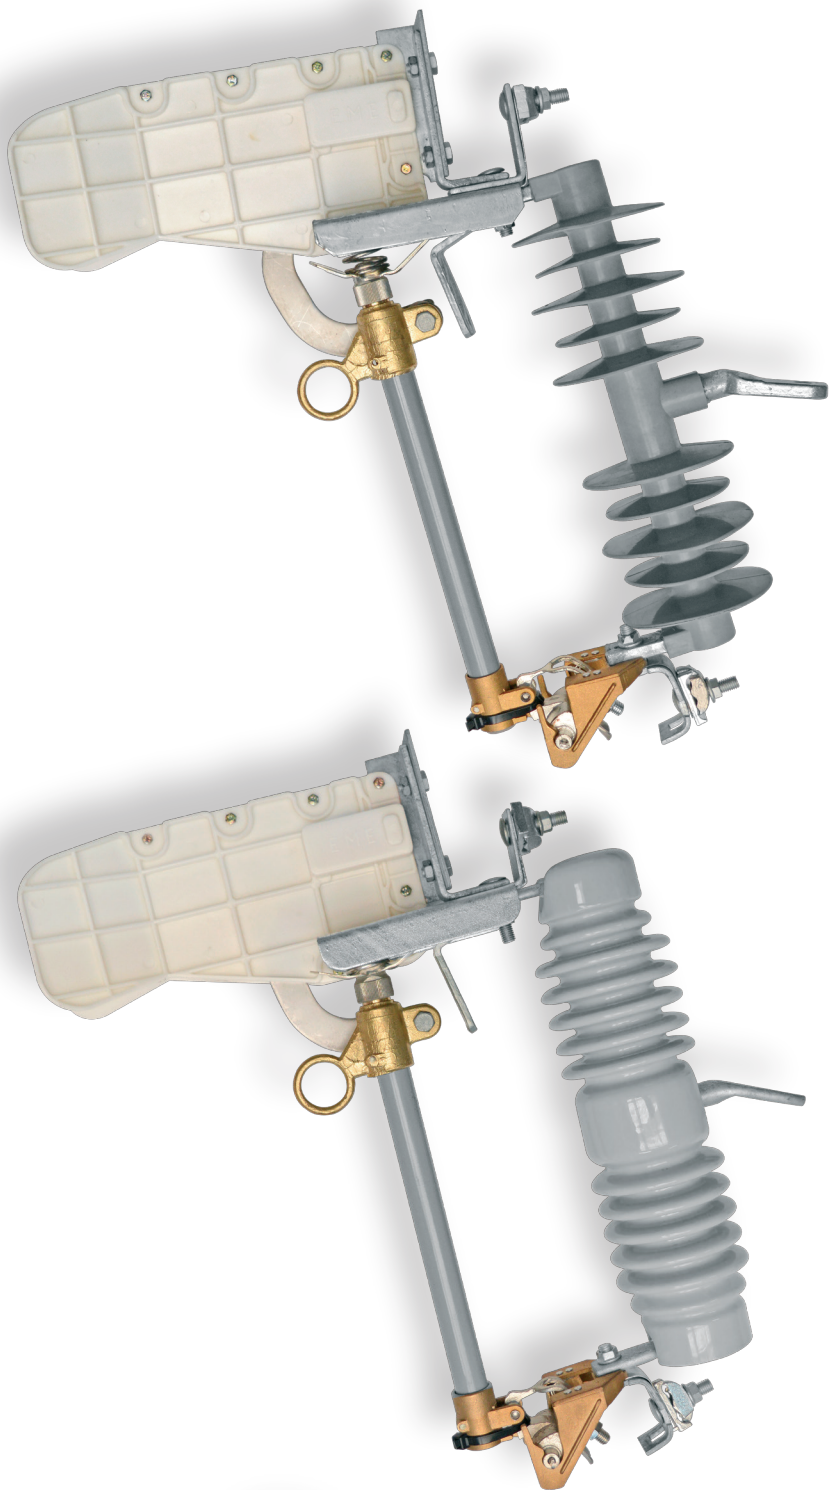

DOSEN

Especificaciones

	Artículo Número	Máxima Tensión diseño	Corriente Nominal (A)	Interrupción ASYM (A)	Prolongador	DFX	DFX - C	DFX - P	DFX - CP	DFX - C N' Operaciones Máx.
						Peso		Peso		
15 kV 95 kV BIL	7100	15 kV	100	10.000	NO	7.50 kg	10.2 kg	5,0 kg	7,4 kg	200
	7101	15 kV	100	16.000	SI	7.50 kg	10.3 kg	5,1 kg	7,5 kg	200
	7102	7.8 kV	200	12.000	SI	7.80 kg	10.6 kg	5,3 kg	7,7 kg	200
	7103	15 kV	300	12.000*	NO	7.80 kg	10.4 kg	5,1 kg	7,5 kg	50
15 kV 125 kV BIL	7104	15 kV	100	10.000	NO	8.16 kg	11.4 kg	5,6 kg	8,0 kg	200
	7105	15 kV	100	16.000	SI	8.16 kg	11.5 kg	5,6 kg	8,0 kg	200
	7106	7.8 kV	200	16.000	SI	9.07 kg	11.8 kg	5,9 kg	8,3 kg	200
	7107	15 kV	300	12.000*	NO	9.07 kg	11.6 kg	5,7 kg	8,1 kg	50
27 kV 125 kV BIL	7108	27 kV	100	8.000	NO	8.16 kg	11.4 kg	5,6 kg	8,0 kg	200
	7109	27 kV	100	12.000	SI	8.16 kg	11.5 kg	5,6 kg	8,0 kg	200
	7110	15 kV	200	10.000	NO	9.07 kg	11.8 kg	5,9 kg	8,3 kg	200
	7111	27 kV	300	12.000*	NO	9.07 kg	11.6 kg	5,7 kg	8,1 kg	50
27 kV 150 kV BIL	7112	27 kV	100	8.000	NO	9.07 kg	13.6 kg	5,6 kg	8,0 kg	100
	7113	27 kV	100	12.000	SI	9.07 kg	14.2 kg	5,6 kg	8,0 kg	100
	7114	15 kV	200	10.000	NO	9.07 kg	14.5 kg	5,9 kg	8,3 kg	200
	7115	27 kV	300	12.000*	NO	9.07 kg	13.8 kg	5,7 kg	8,1 kg	300
35 kV 150/170/200 kV BIL	7116	35 kV	100	5.000	NO	11.34 kg	14.0 kg	5,8 kg	8,8 kg	100
	7117	35 kV	100	8.000	SI	11.79 kg	14.1 kg	5,8 kg	8,8 kg	100
	7118	27 kV	200	5.000	NO	11.79 kg	14.2 kg	6,0 kg	9,0 kg	50
	7119	35 kV	300	12.000*	NO	11.34 kg	14.3 kg	5,9 kg	8,9 kg	50

* Valores aseguradores con Cuchilla Desconectora

(1) Consulte por modelos con diseños especiales para ambientes muy agresivos donde hay muy alta polución o zonas marinas.

(2) Todos los Seccionadores son embalados en cajas individuales

